

Désignation

Console à équerre

avec 2 distances fixes de 30 et 50 mm du mur pour parois chauffantes, avec support insonorisant en plastique, zinguée


gauche modèle WKL Art. 117 L
droite modèle WKR Art. 117 R.....



Art. 111/4-S

Console pour parois chauffantes, distance du mur 40-55 mm, avec plaque de base renforcée et support insonorisant en plastique, zinguée ou (W) thermolaquée blanche


Distance du mur	N° cde.
40-55 mm	111/4-S
	111/4-S-W



Art. 111/6

Console pour parois chauffantes, distance du mur 60-80 mm, avec plaque de base renforcée et support insonorisant en plastique, zinguée ou (W) thermolaquée blanche


Distance du mur	N° cde.
60-80 mm	111/6
	111/6-W



Art. 126


Console pour parois chauffantes Type H-II HL-H, HLLH jusqu'à une hauteur de 840 mm et V-II, VL-V et VLLV avec support insonorisant en plastique, zinguée

Distance du mur	Distance du mur
H-II, HL-H, HLLH, V-II, VL-V, VLLV	26 mm



Pièce d'écartement

pour parois chauffantes avec lamelles et pattes de fixation sur les lamelles Type VL, VL-II hauteur 600-1400 mm
Modèle DL



Pour parois chauffantes sans lamelles et parois chauffantes avec lamelles avec pattes de fixation sur la paroi
Modèle DG.....

Désignation




Bouchon de fermeture 1/2"

Bouchon de fermeture 1/4"

Réduction de 1/2" à 3/8"



Vanne de purge 1/4" ou 3/8"

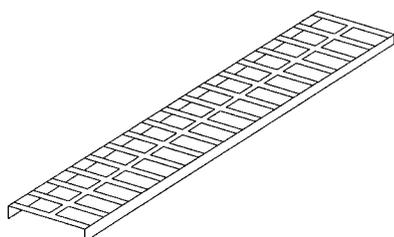

Bande de recouvrement pour montage ultérieur
éléments de fixation pour HL/HL-H y compris

Bande de recouvrement pour montage ultérieur
éléments de fixation pour HLLH y compris


Teintes spéciales

Désignation

**Distance
Tube-patte**

N° cde.

Art. 125/1-w




Support insonorisant pour parois chauffantes ajusté pour tube 30/30 avec profondeur réglable de 13-30 mm
Execution en thermolaqué RAL 9016

13-30 mm

125/1-w

Art. 125/3-w



Support insonorisant pour parois chauffantes ajusté pour tube 30/30 avec profondeur réglable de 30-50 mm
Execution en thermolaqué RAL 9016

30-50 mm

125/3-w

Art. 171/1-w/2-w/3-w

Hauteur

Pied de colonne constitué d'un tube 30/30mm soudé sur plaque de base 100/100/6mm.
Exécution en thermolaqué RAL 9016

650 mm

171/1-w


850 mm

171/2-w

1100 mm

171/3-w

Autre hauteur sur demande

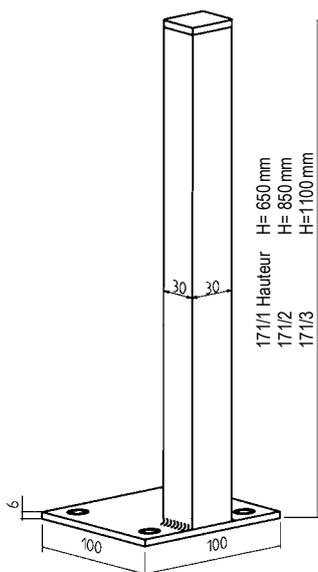


Art. 156/4-w

Couleur

Rosette de recouvrement en plastique pour tube 30/30mm

blanc

156/4-w




Art. 156/3-w

Couleur

Plaque de recouvrement en plastique pour plaque de base 100/100/6 mm

blanc

156/3-w



Désignation

Console à percer BKF

Console à percer BKF
insonorisante




Type

- BKF 100
- BKF 115
- BKF 150
- BKF 175
- BKF 195
- BKF 250
- BKF 300
- BKF 350

Console à percer BKZ

(à utiliser avec pièce supplémentaire BZ-2)

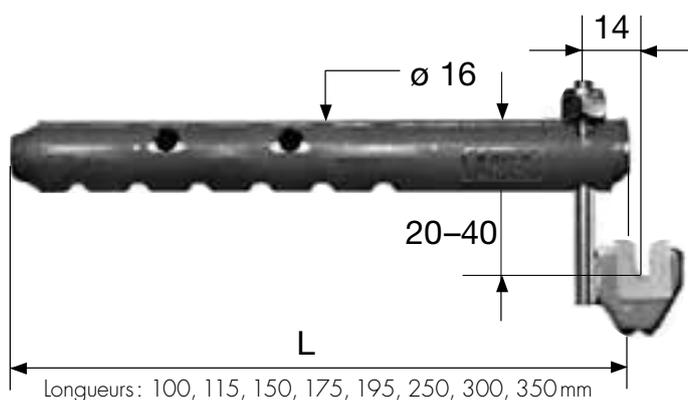

Type

- BKZ 100
- BKZ 115
- BKZ 150
- BKZ 175
- BKZ 195
- BKZ 250
- BKZ 300
- BKZ 350

Chasse consoles ETF pour console à percer BKF



Chasse consoles ET pour console à percer BKZ



Accessoires

Désignation



Porte-serviettes bremono

Porte-serviettes soudé solidement aux dimensions de 40x5x65 mm.

(L'emplacement doit être défini lors de la commande)



Crochet simple bremono pour serviettes et habits

Le crochet est directement intégré dans le porte-serviettes, blanc ou chromé.

(L'emplacement et la quantité souhaitée doivent être définis lors de commande)